


Camarb N31-ALL-IN-ONE-E-C997-CAS-B By CMCI



Macchina a colonna ad un ago elettronica, con servo motore integrato, RASAFILO/AFFRANCATURA, doppio trasporto a rotanti sincronizzati per mezzo di motori passo passo. Crochet ad asse orizzontale per cuciture tipo driver e modelli con cuciture ad angolo sul tallone.

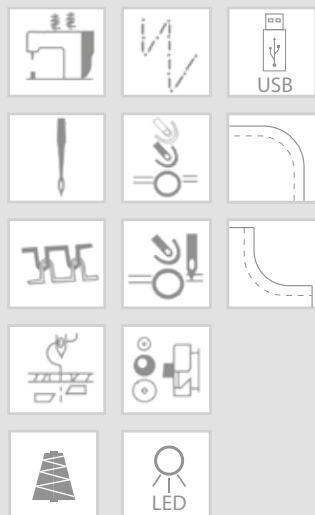

Post-bed sewing machine with, single needle, electronic, with integrated servo motor. THREAD TRIMMER / BACKTRACKING. Double transport rotating synchronized by means of stepper motors. Rotating Horizontal hook (for driver types shoes), angle shaped sewing on heel.

CAMPO D'IMPIEGO

Il suo particolare sistema di trasporto punta d'ago permette la cucitura di materiali difficili come gli imbottiti, o di materiali a più strati evitando scolorimenti. Nella lavorazione di tomaie chiuse, la colonna destra permette di poter liberamente guidare la tomaia sul lato sinistro della colonna, molto utile per le tomaie da bambino. Il rasafilo, l'affrancatura e l'alzapiedino rendono più efficiente lo svolgimento del lavoro.

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Nuovi motori passo passo. Design ergonomico ed innovativo con maggiori spazi per l'operatore e un ottimale comfort visivo per una migliore area di lavoro.
- Possibilità di differenziare il trasporto piedino rotella superiore. Maggiore stabilità durante le fasi di lavoro/Meno vibrazioni durante la cucitura.
- Nessuna perforazione durante l'affrancatura dei punti iniziali e finali, con una migliore qualità dei punti per mezzo dei motori passo passo.
- Lunghezza costante dei punti per tutta la cucitura grazie al controllo dei motori passo. Crochet montato su albero orizzontale che permette l'estrazione della spola in tempi rapidi senza togliere la tomaia posizionata sotto le due rotelle di trasporto.
- Le dimensioni ridotte della colonna permettono, durante le fasi di assemblaggio della tomaia, di eseguire con facilità cuciture su tomaie da donna e da bambino.

APPLICATION AREA

It's special needle-moving system allows to sew difficult materials such as padded multi-layer materials, avoiding them from slipping. When sewing closed uppers, the right post-bed allows to move the upper on the left side of the post-bed, feature for child's uppers. The thread trimmer, the backtracking and the presser foot lifter make the working progress more efficient.

PRODUCT ADVANTAGES

- New stepper motors. Ergonomic and innovative design with more spaces for the operator and optimal visual comfort for a better work area.
- Roller press foot feeding control system. Higher stability during work-cycle steps/Less vibrations during the sewing process.
- No perforation during the backtracking of the starting and ending points, with better quality of points thanks to the stepper motors.
- Constant stitch length for the entire seam thanks to the step motors. Assembled hook on horizontal shaft to allow a rapid bobbin extraction without upper dislodging betwixt the two transport wheels.
- The reduced dimensions of the column allow, during the upper assembling step, to make seams easier on woman and child upper.

- Nuovo rasafilo facile da regolare, con un sistema di taglio dei fili corti.
- Sostituzione semplificata dei componenti d'usura.
- Ottimo rapporto qualità/prezzo per la macchina e per tutti i ricambi.
- Affrancatura attivabile automaticamente tramite leva manuale o pulsantiera .
- Touch di grandi dimensioni dotato di un software versatile e intuitivo per la programmazione di lati di cucitura, curve, affrancature e lunghezza del punto.
- Nuova illuminazione a led dell'area di lavoro regolabile tramite touch.
- Tastierino comandi affrancatura, mezzo punto e punto intero.
- Cucitura omogenea e con la stessa lunghezza di punti in ogni tipo di curva.

- New thread trimmer, easy to adjust, with short threads cutting system.
- Easy replacement for wearing parts.
- Excellent quality-price ratio for the sewing machine and the parts.
- Automatic backtack activated by manual lever or push button.
- Large touch equipped with a versatile and intuitive software for programming seam sides, curves, backtacks and stitch length.
- New LED lighting in the work area adjustable via touch.
- Control keypad, backtack, half stitch and full stitch.
- Homogeneous seam with the same length of the stitches in the ant kind of curve.

CARATTERISTICHE / DATI TECNICI

Max velocità cucitura / Max sewing speed	2.500 r.p.m
Max lunghezza punto / Max stitch length.....	5,0 mm
Tipo di punto /Kind of stitch	301
Alzata piedino / Lifting amount of presser foot	10 mm

FEATURES / TECHNICAL DATA

Sistema ago / Needle system	134-LR
Voltaggio / Voltage.....	230 V - 50/60Hz
Dimensioni / Sizes.....	105x55x127 cm
Peso / Weight	~ 100 kg

